



500 Ohm Rilevatori di Pellicole Piatte

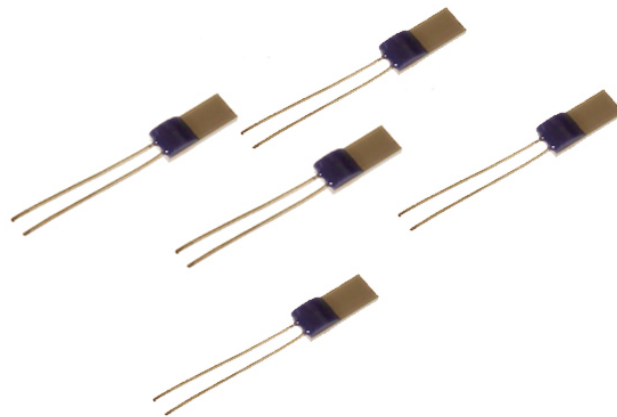

Labfacility are currently multi-sourcing flat film detectors in order to ensure we can maintain a supply service to our customers without affecting the quality or functionality for the foreseeable future.

All flat film detectors supplied, although differing in appearance and packaging in some cases, will meet the specifications as published on our data sheets.



Labfacility sta attualmente multi-sourcing rilevatori di pellicole piatte al fine di garantire che possiamo mantenere un servizio di fornitura ai nostri clienti senza influenzare la qualità o la funzionalità per il prossimo futuro.

Tutti i rilevatori di pellicole piatte forniti, anche se diversi nell'aspetto e nell'imballaggio in alcuni casi, soddisferanno le specifiche pubblicate sulle nostre schede tecniche.

Specifications

Element/hot junction	Thin film construction
Element	Pt500 to IEC751
Max. Temperature	+500°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class B or A available in accordance with IEC 60751
Features #1	Resists vibration & shock