
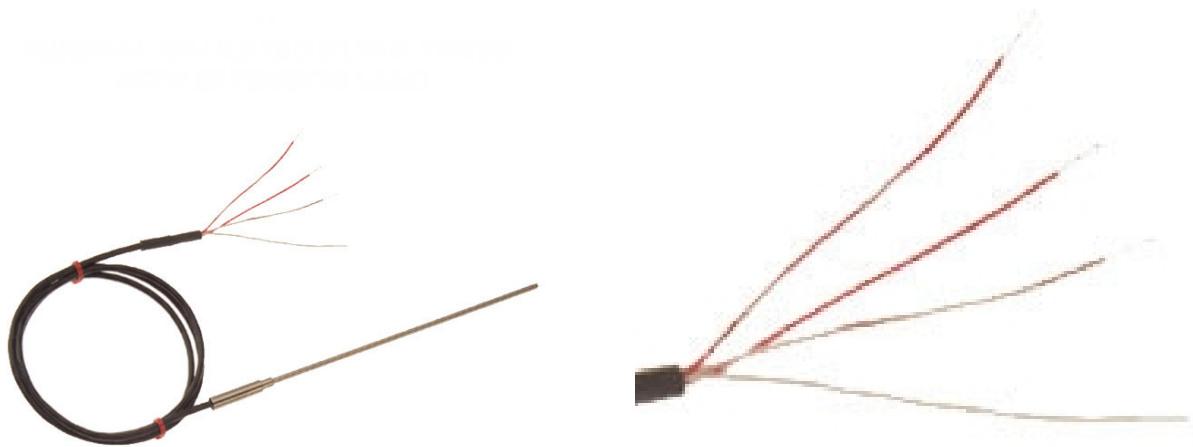


Sonda Isolante Minerale Pt100 con piombo di estensione

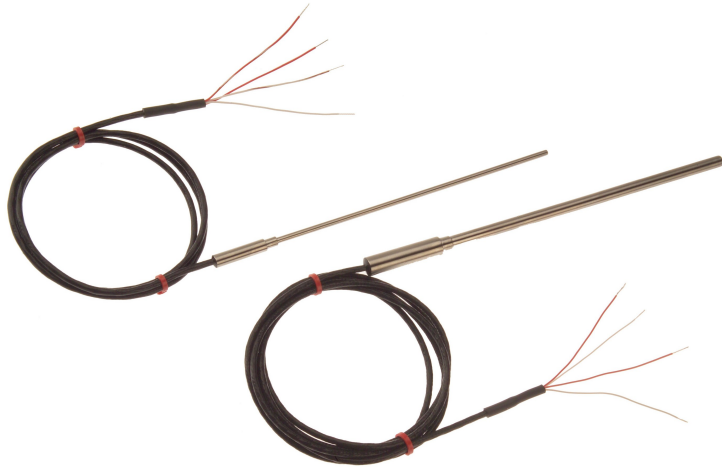

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

I termometri a resistenza isolante minerale sono destinati all'uso fino a 500 gradi centigradi a seconda della configurazione. Sono robuste sonde in acciaio con guaine flessibili che consentono la flessione o la formazione. Offrono una lunga durata (a seconda dell'uso) sono resistenti alle vibrazioni e possono essere utilizzati in applicazioni ad alta pressione.

La sonda puo essere piegata per consentire il montaggio in posizioni scomode, raggio di piegatura della sonda: 9,0 mm per la sonda da 3,0 mm, 18 mm per 6,0 mm dia. (Nota: non puo essere piegato per 30 mm alla punta di rilevamento).

Hai bisogno del sensore di temperatura calibrato?

Rintracciabili agli standard di calibrazione ISO17025 (UKAS), Labfacility offre una scelta di una calibrazione tracciabile di 3 o 5 punti utilizzando il nostro impianto di calibrazione interno, e possibile selezionare qualsiasi punto di temperatura compreso tra -10 o 200 gradi centigradi.

Tieni presente che se aggiungi un'opzione di calibrazione al tuo ordine, questo aggiungera 2-3 giorni di lead time al tuo ordine.

Specifications

General Description	High temperature, rugged, flexible Pt100 probe
Sensor Type	Pt100 (100 Ohms @ 0°C) to IEC 751, Class B, 4 wire
Probe Diameter	3 or 6mm
Probe Length	150 or 250mm
Sheath Material	Mineral insulated probe, 316 stainless steel sheath
Pot Type	Plain
Cable Length	1m
Cable Type	Teflon® insulated, screened lead
Core / Strands	7/0.2mm
Cable Termination	4-wire tails, allows connection to any PT100 instrument 2, 3 or 4 wire
Max. Temperature	+500°C
Min. Temperature	-50°C



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Accuracy	Class B
----------	---------