



## Tipo N Cavo / filo a doppino piatto isolato in fibra di vetro con treccia in acciaio inossidabile (IEC)

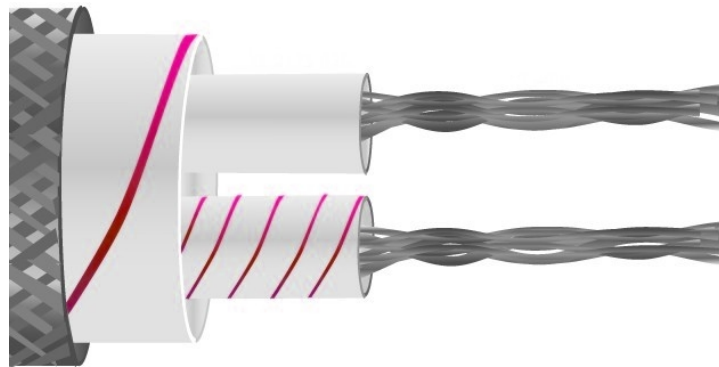


25M

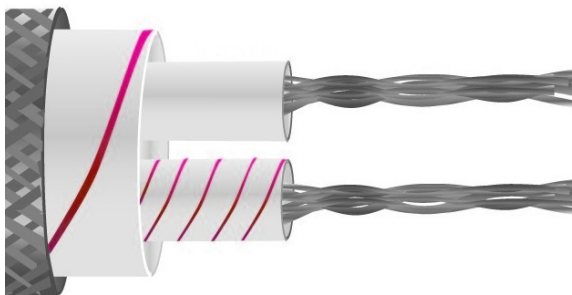

**TYPE-N**

10m

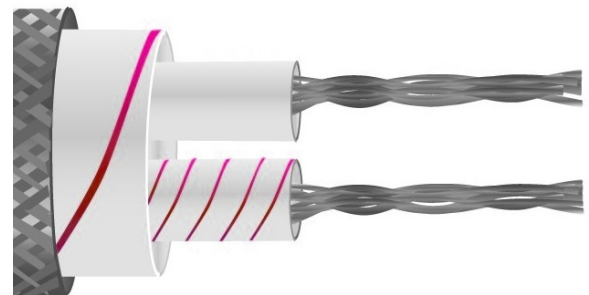

**TYPE-N**

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Tipo N Cavo / filo a doppino piatto isolato in fibra di vetro con treccia in acciaio inossidabile (IEC)**

Costruzione a doppino piatto isolato in fibra di vetro, conduttori posati in piano, isolato in fibra di vetro con rivestimento in fibra di vetro, verniciato in silicone su tutta la superficie + treccia in acciaio inossidabile per una maggiore protezione e resistenza meccanica. Buona resistenza alla temperatura ma non adatto in presenza di fluidi.

**Indicazioni**
**Specifications**

<b>General Description</b>	Good strength to physical disturbance and high temperature (up to 400°C). Will not prevent ingress of fluids.
<b>Cable Length</b>	10m, 25m, 50m, 100m
<b>Cable Type</b>	Flat pair cable
<b>Core / Strands</b>	7/0.2mm
<b>Conductor Cross Section 7/0.2 (mm<sup>2</sup>)</b>	0.219
<b>+ Colour</b>	Pink
<b>- Colour</b>	White
<b>Drain Wire</b>	No
<b>Insulation Material</b>	Glassfibre insulated extension cable with stainless steel overbraiding
<b>Loop Resistance 7/0.2 (Ohms per combined metre)</b>	6.2
<b>Max. Temperature</b>	+350°C (short periods up to 400°C)
<b>Min. Temperature</b>	-60°C
<b>+ Conductor</b>	Nicrosil
<b>- Conductor</b>	Nisil



<b>Screen</b>	No
<b>Standards Met</b>	Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3
<b>Thermocouple Type</b>	N
<b>Tolerance</b>	Class 2