



Tipo N Cavo / filo a doppino piatto isolato in fibra di vetro con treccia in acciaio inossidabile (IEC)

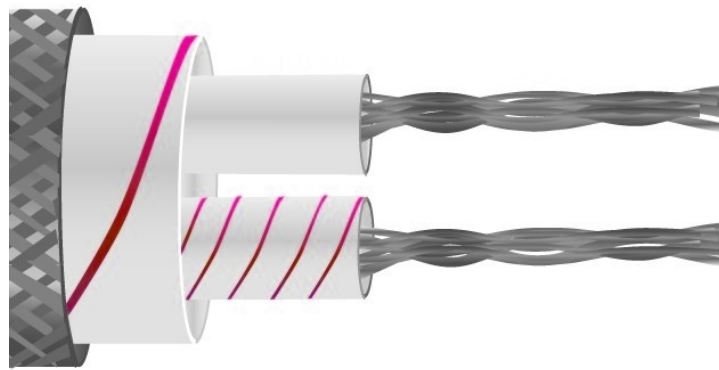


25M

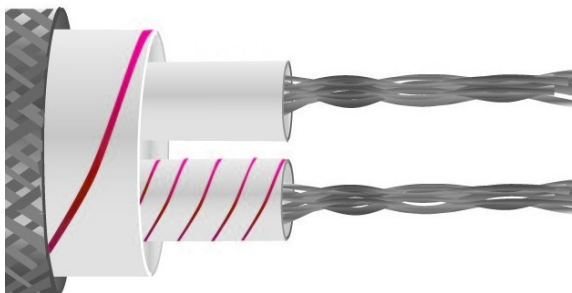

TYPE-N

10m

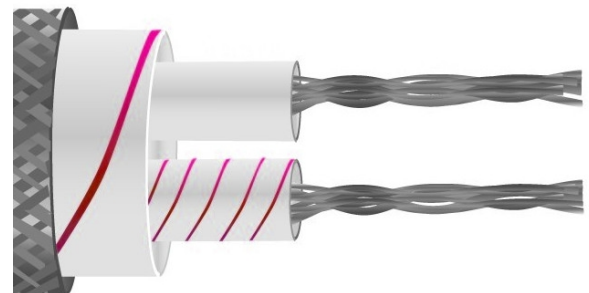

TYPE-N

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Tipo N Cavo / filo a doppino piatto isolato in fibra di vetro con treccia in acciaio inossidabile (IEC)

Costruzione a doppino piatto isolato in fibra di vetro, conduttori posati in piano, isolato in fibra di vetro con rivestimento in fibra di vetro, verniciato in silicone su tutta la superficie + treccia in acciaio inossidabile per una maggiore protezione e resistenza meccanica. Buona resistenza alla temperatura ma non adatto in presenza di fluidi.

Indicazioni
Specifications

General Description	Good strength to physical disturbance and high temperature (up to 400°C). Will not prevent ingress of fluids.
Cable Length	10m, 25m, 50m, 100m
Cable Type	Flat pair cable
Core / Strands	7/0.2mm
Conductor Cross Section 7/0.2 (mm²)	0.219
+ Colour	Pink
- Colour	White
Drain Wire	No
Insulation Material	Glassfibre insulated extension cable with stainless steel overbraiding
Loop Resistance 7/0.2 (Ohms per combined metre)	6.2
Max. Temperature	+350°C (short periods up to 400°C)
Min. Temperature	-60°C
+ Conductor	Nicrosil
- Conductor	Nisil



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Screen	No
Standards Met	Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3
Thermocouple Type	N
Tolerance	Class 2