



# Cavo / filo a coppia piatta isolato in fibra di vetro di tipo U con sovrarebraid in acciaio inossidabile (IEC)

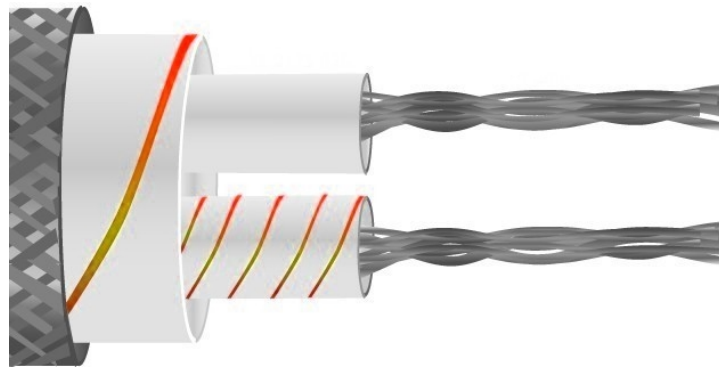


**10m**

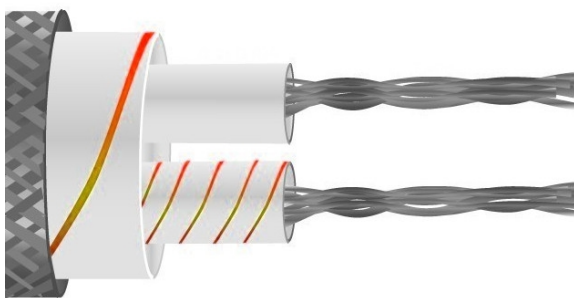

**TYPE- U**

**50M**

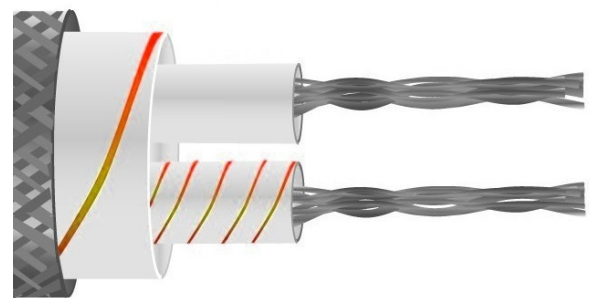

**TYPE- U**

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Cavo / filo a coppia piatta isolato in fibra di vetro di tipo U con sovrarebraid in acciaio inossidabile (IEC)**

Costruzione a coppia piatta isolata in fibra di vetro, conduttori posati in piano, fibra di vetro isolata con rivestimento in fibra di vetro, silicone verniciato dappertutto + overbraid in acciaio inossidabile per una maggiore protezione e resistenza meccanica. Buona resistenza alla temperatura ma non adatta dove sono presenti fluidi.

**Indicazioni**
**Specifications**

<b>General Description</b>	Good strength to physical disturbance and high temperature (up to 400°C). Will not prevent ingress of fluids.
<b>Cable Length</b>	10m, 25m, 50m, 100m
<b>Cable Type</b>	Flat pair cable
<b>Core / Strands</b>	7/0.2mm
<b>Conductor Cross Section 7/0.2 (mm<sup>2</sup>)</b>	0.219
<b>+ Colour</b>	Orange
<b>- Colour</b>	White
<b>Drain Wire</b>	No
<b>Insulation Material</b>	Glassfibre insulated extension cable with stainless steel overbraiding
<b>Loop Resistance 7/0.2 (Ohms per combined metre)</b>	0.2
<b>Max. Temperature</b>	+350°C (short periods up to 400°C)
<b>Min. Temperature</b>	-60°C
<b>+ Conductor</b>	Copper
<b>- Conductor</b>	Copper Nickel



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

<b>Screen</b>	No
<b>Standards Met</b>	Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3
<b>Thermocouple Type</b>	U
<b>Tolerance</b>	Class 2