


Sensore RTD a montaggio superficiale

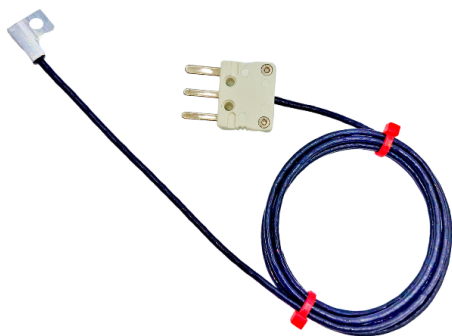

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un sensore di temperatura RTD imbullonato con un alloggiamento in alluminio per una risposta termica rapida e una linguetta con foro di montaggio da 3 mm per una facile installazione, completo di cavo e code in PFA.

Il sensore pu essere cementato, incollato, avvitato o imbullonato sulla maggior parte delle superfici piane.

dotato di un sensore Pt100 di classe A di serie con lunghezze dei conduttori adatte, nonch di opzioni di connettori non standard, come la

[spina Lemo](#)

per adattarsi all'applicazione.

Pu anche essere adattato per l'uso come tipo di sensore Pt1000:

[contatta il nostro team di vendita](#)

per le tue esigenze personalizzate.

Indicazioni

Specifications

General Description	Stripped 75mm tails as standard
Sensor Type	Pt100
Fitting	3mm mounting hole
Cable Type	PFA
Termination Type	Bare Tails or Miniature 3-Pin Plug Options
Max. Temperature	230°C
Min. Temperature	-50°C
Tolerance	Class A
Length	1M, 2M or 5M Lead
Number of Wires	4 wire or 3 wire with connector